


■ Nikko-Rack用オプション スロットカバーの説明書です。
 ■ この説明書をよくご覧になった上で組立・取付作業をしてください。

1. 部品一覧(数量は弊社最少販売ロット)

①取付棒(SCB-500) ・・・1本	②ストッパー[爪あり](SCS-CBL-A) ・・・10個/袋	③ストッパー[爪なし](SCS-NWH-A) ・・・50個/袋


2. 組立手順

- ①塞ぎたい溝の最上段に爪ありストッパーのヤジリ部を差し込みます。
- ②同様に、その他の塞ぎたい溝には爪なしストッパーを差し込みます。
- ③塞ぎたい溝の最下段に爪ありストッパーを差し込みます。
- ④すべての塞ぎたい溝に対してストッパーを取付けたら完成です。
(ストッパーの取付位置は組立時お客様で任意に設定可能です。)

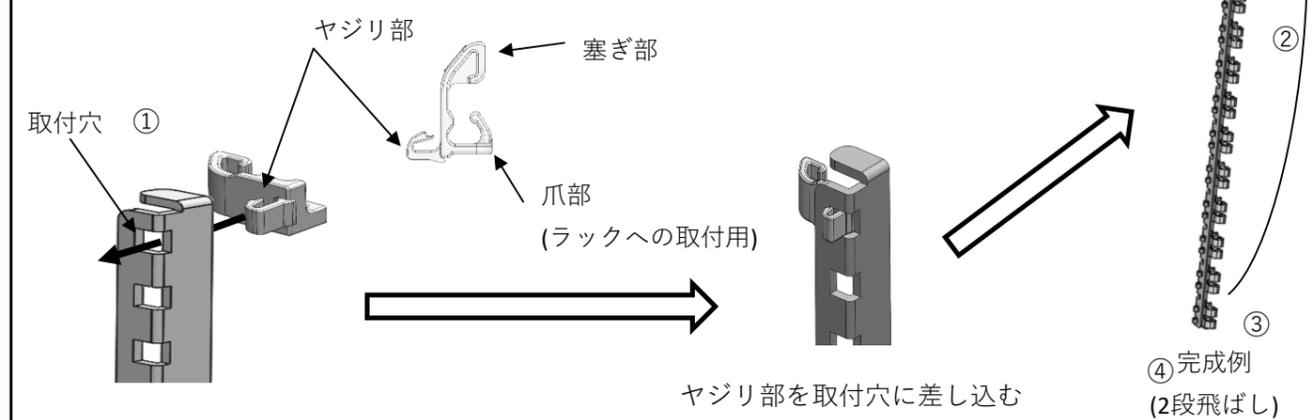

3. Nikko-Rackへの取付手順

- ①取付棒長手方向先端の折り曲げ部を
ガイドレールの上端に引っ掛けて位置決めをします。
- ②ストッパーの爪をガイドレールの裏側に差し込んで引っ掛けます。
- ③爪を引っ掛けたまま取付棒をガイドレール内側にひねって装着します。
- ④取り外す場合は逆向きにひねることで取り外せます。

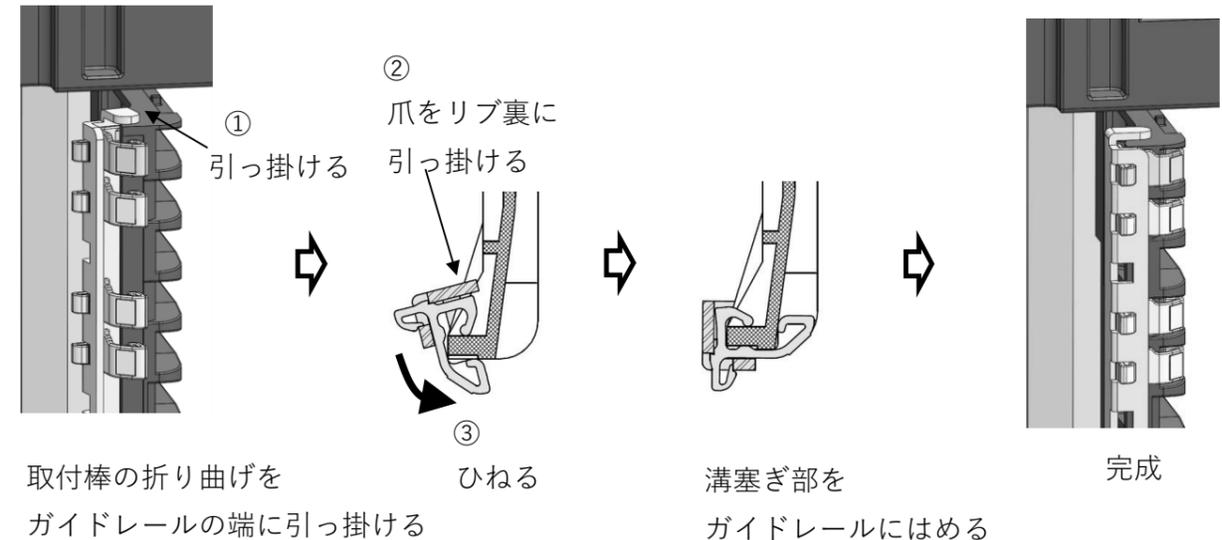

4. 適合するマガジンラック

弊社製R25シリーズなどのMサイズマガジンラックに取付可能です。

※1 10mmピッチのガイドレールを使用した製品に限ります。

※2 NKAJ-0525R・Gシリーズ、NKAJ-0525R3・Gシリーズの4C仕様(4本支柱)の固定側には取付が出来ません。

取付可能なNIX製ラック		標準仕様	4C仕様
Mサイズ	R25シリーズ (R,N,SR25)	○	○
	NKAJ-0525Rシリーズ (0525R,N,SR)	○	△ (固定側取付不可)
	NKAJ-0525R3シリーズ (0525R3,N3,SR3)	○	△ (固定側取付不可)

ご使用上の注意

1. 本製品を投げたり、強い衝撃を加えないでください。変形・破損の恐れがあります。
2. 本製品を高温乾燥炉などに投入しないでください。変形・破損の恐れがあります。
3. 組立てなどの際、部品のとがった先端部に注意してください。ケガをする恐れがあります。
4. 本製品を装着したまま自動機への投入・搬送はお控えください。設備が破損する恐れがあります。

■本製品の組立に関してご不明な点は下記までお問合せください。 Tel.045-221-1350